



**PINTURAS ETERNIT**

**COLORES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO**



**TIPO 1 EXTERIORES  
PARA CUBIERTAS**



**TIPO 1 EXTERIORES  
PARA FACHADAS**



**TIPO 1 BLANCO  
INTERIORES Y EXTERIORES**



**TIPO 2 BLANCO  
INTERIORES**



**TIPO 3 BLANCO  
BASE**

**TIPO 1 EXTERIORES  
PARA CUBIERTAS**



La pintura Eternit para cubiertas cumple con la norma técnica colombiana NTC 5828- Pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior. Para mayor información consulte la ficha técnica.

**LA ALTA TECNOLOGÍA  
EN DURACIÓN DE ETERNIT  
APLICADA AL COLOR**

Las pinturas Eternit Cubiertas dan un acabado de apariencia cerámica, de buena estabilidad del color y alta resistencia a sustratos de pH alcalino.

**Usos**

Las pinturas Eternit Cubiertas están desarrolladas para ser usadas en cubiertas de fibrocemento o en sustratos cementicios exteriores que requieran decoración y protección.

**Rendimientos aproximados\***

- Cubiertas de fibrocemento:
- Cubiertas nuevas: de 14 a 20 m<sup>2</sup> por galón.
- Repinte sobre el mismo color: de 30 a 35 m<sup>2</sup> por galón.

**Dilución**

Porcentaje de agua por galón:

- Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- Pistola airless 25-30%

**Carta de colores**



## TIPO 1 EXTERIORES PARA FACHADAS



La pintura Eternit para fachada cumple con la norma técnica colombiana NTC 5828- Pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior. Para mayor información consulte la ficha técnica.

Las Pinturas Eternit Fachadas, son pinturas base agua elaboradas con resinas acrílicas estirenadas que proporcionan al producto una alta durabilidad, resistencia a la eflorescencia y a la intemperie; posee aditivos que confieren a la pintura resistencia al ataque de hongos y preservantes que previenen la degradación dentro del envase durante su almacenamiento. Las pinturas Eternit Fachadas poseen una alta resistencia a sustratos de pH alcalino.

### Usos

Las pinturas Eternit Fachadas están desarrolladas para ser usadas en muros exteriores de concreto, mampostería, sistemas constructivos en seco y vivienda celular.

### Rendimientos aproximados\*


- ▶ Paredes con pañete liso: 20 a 25 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ En repinte sobre el mismo color: 25 a 35 m<sup>2</sup> por galón.

### Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- ▶ Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- ▶ Pistola airless 25-30%

### Carta de colores

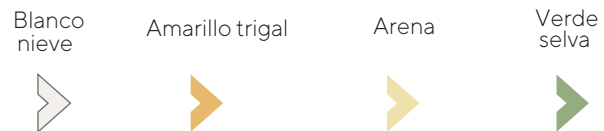

## TIPO 1 BLANCO INTERIORES Y EXTERIORES



Las Pinturas Eternit Exteriores e Interiores, son Tipo 1 base agua que proporcionan protección y embellecimiento a los sustratos donde son aplicados; ofrecen una excelente lavabilidad, buena resistencia al manchado y al ataque de hongos, lo que las convierte en la pintura ideal para zonas residenciales y áreas comunes.

### Usos

Las Pinturas Eternit exteriores e interiores están desarrolladas para ser usadas en muros exteriores o interiores de concreto, mampostería, sistemas constructivos liviano en seco y vivienda celular.

### Rendimientos aproximados\*

- ▶ Paredes con pañete liso: 20 a 25 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ En repinte sobre el mismo color: 30 a 40 m<sup>2</sup> por galón.

### Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- ▶ Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- ▶ Pistola airless: 25-30%

## TIPO 2 BLANCO INTERIORES



Las Pinturas Eternit Interiores, son pinturas a base agua tipo 2 diseñadas para decorar los sustratos donde son aplicados; ofrecen un buen cubrimiento y lavabilidad mecha que las convierten en las pinturas ideales para aplicaciones interiores.

### Usos

Las pinturas Eternit interiores están desarrolladas para ser usadas en ambientes interiores sobre muros, de placas de fibrocemento, yeso, mampostería o elementos cementicos prefabricados.

### Rendimientos aproximados\*

- ▶ Paredes con pañete liso: 20 a 25 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ En repinte sobre el mismo color: 30 a 40 m<sup>2</sup> por galón.

### Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- ▶ Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- ▶ Pistola airless: 25-30%

## TIPO 3 BLANCO BASE



La Pintura Eternit Tipo 3 Exteriores e interiores, cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335 para pinturas tipo 3. Para mayor información consulte la ficha técnica.

Las Pinturas Eternit blanco base, es una pintura base agua Tipo 3 fabricada con resinas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado mate de buen cubrimiento. Esto la convierte en la pintura ideal para minimizar efectos de los golpes de luz que resaltan imperfecciones en cielorrasos.

### Usos

Las Pinturas Eternit blanco base están desarrolladas para ser usadas en cielorrasos y como fondo en ambientes interiores de fibrocemento y placas de yeso, maximizando el rendimiento de las pinturas y logrando ahorros en el proceso de acabado.

### Rendimientos aproximados\*

- ▶ Paredes con pañete liso: 20 a 25 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m<sup>2</sup> por galón.
- ▶ En repinte sobre el mismo color: 25 a 40 m<sup>2</sup> por galón.

### Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- ▶ Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- ▶ Pistola airless 25-30%

\* Los rendimientos listados anteriormente, son orientativos ya que estos dependen directamente de las características de la superficie y la aplicación.

\* Los colores mostrados son una aproximación al tono real.