




Las tejas ETERNIT son hidrofugadas lo cual brinda una alta resistencia a la humedad.



Línea color que le brindan un alto valor estético a sus proyectos.



Confort térmico y acústico.

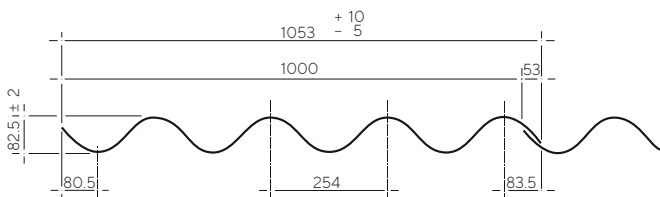

Dimensiones en mm.


La calidez e identidad de las cubiertas con teja de barro, continúan siendo las favoritas para las viviendas, para esto Eternit ha desarrollado como alternativa la Teja Barroca, que gracias a la combinación de colores y a la geometría de sus ondas, brinda una apariencia similar a la de las tejas de barro, con mayor funcionalidad a menores costos.

Por sus características técnicas permite luces hasta de 2,30 m ahorrando estructura y minimizando actividades de instalación.

La teja barroca cumple los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 4694, categoría D, clase 8. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista.

Traslapo

Cada teja se fija con dos ganchos ubicados en las ondas valle. En zonas de fuertes vientos las tejas se fijan con dos tornillos ubicados en las crestas de las ondas, para evitar que el viento las levante.

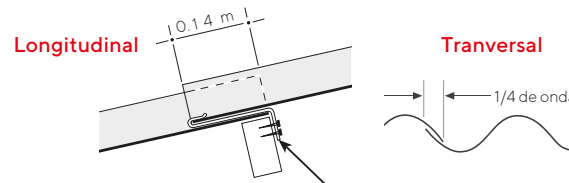

Gancho 55, 150 o 250 mm de acuerdo con el tipo de estructura empleada.


Localización de los elementos de fijación



Teja	Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Traslapo m		Peso Kg
N°	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lateral	
4	1.22	1.08	1.053	1.000	1.29	1.08	0.140	0.053	18.16
8	2.44	2.30	1.053	1.000	2.57	2.57	0.140	0.053	36.32

Los procesos de elaboración de los productos ETERNIT® están certificados bajo las normas ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; además de ello la compañía cuenta con certificación BASC. Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

Distancia entre correas

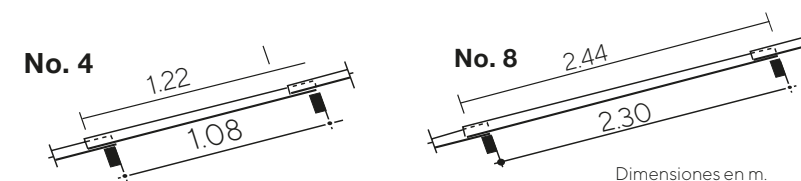

La estructura de apoyo y fijación de las tejas debe estar alineada, nivelada y sin salientes que ocasionen daños después de la instalación. El ancho mínimo de la estructura de apoyo debe ser de 40 mm siguiendo la inclinación de la teja.

Textura y color




*Tono aproximado.

TEJA BARROCA

DISEÑO Y COLOR EN EL PUNTO MÁS ALTO

MÁXIMA PROTECCIÓN Y DURACIÓN

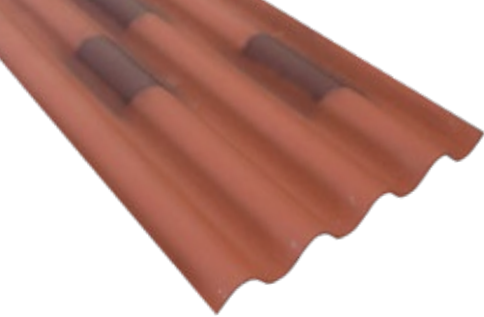


Teja barroca


Componentes: **Cemento:** 70%-90%
Carbonato de Calcio: 10%-25%
Fibras sintéticas: 1%-4%
Celulosa: 2%-5%

Espesor mínimo: 6.0 mm
Tolerancias: Largo: - 5 + 10 mm
 Ancho: - 5 + 10 mm
Peso unidad de superficie: 14.2 kg/m²
Nota: Los pesos pueden variar ±10 % de acuerdo con la humedad del producto.

Sistemas de fijación ganchos galvanizados

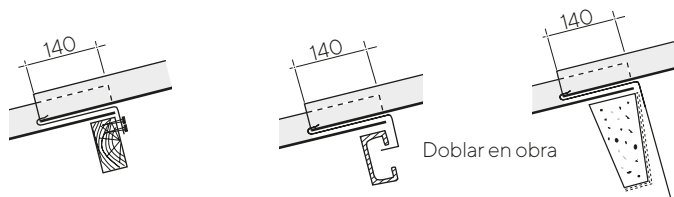


Sobre correas de madera, metálica y de concreto.

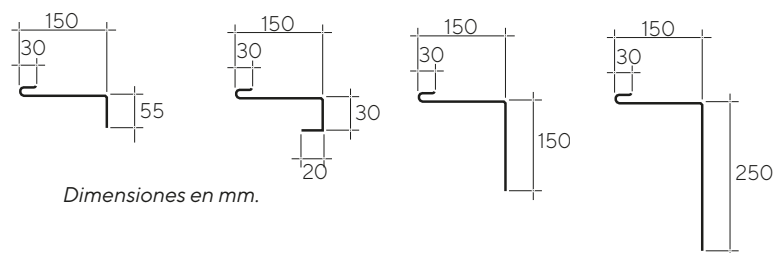


Nota: Para la fijación utilice 2 ganchos o 2 tornillos por teja. Los elementos de fijación deben cumplir con los requisitos de la norma NTC 275.

Amarre de alambre para caballetes

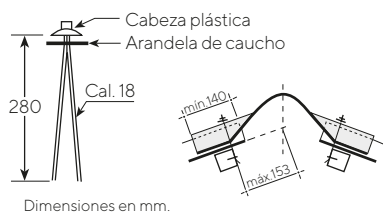


Con tornillos galvanizados para correas de madera




Sistemas de instalación


Montaje de izquierda a derecha

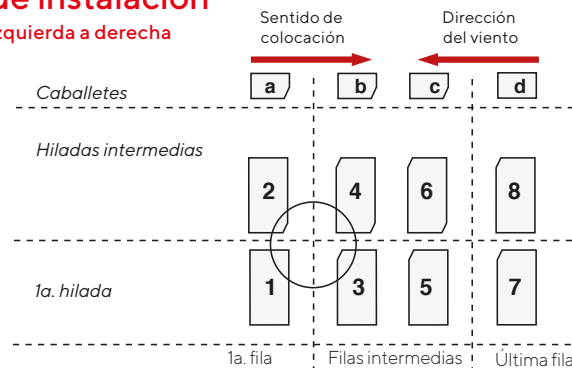

Montaje de derecha a izquierda

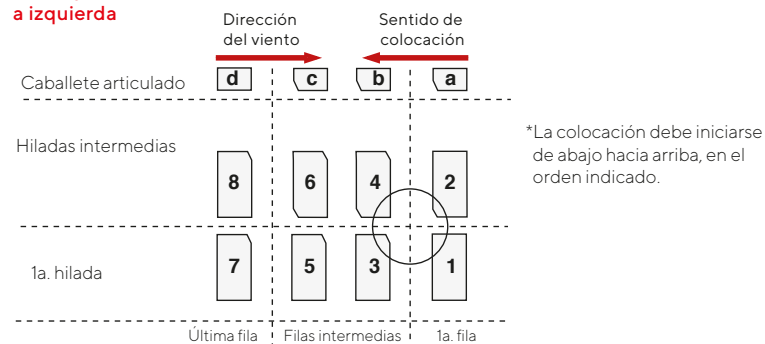


Despunte de las tejas

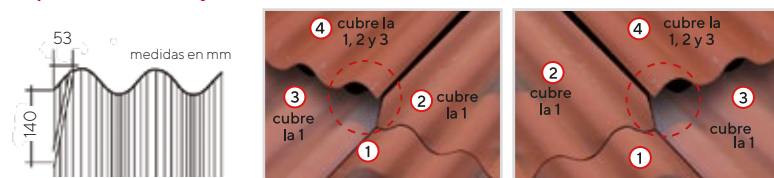

Nota: No realice los despuntes sobre la cubierta.

Pendiente

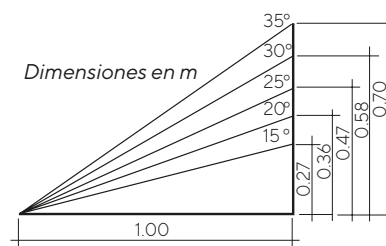


Para pendientes menores se debe remitir manual de manejo, instalación y mantenimiento de cubierta. Cualquier información adicional para manejo, almacenamiento e instalación consulte el departamento de servicio al cliente.

Equivalencias


Ángulo	Pendiente
15°	mínima*
20°	27%
25°	36%
30°	47%
35°	58%
	70%

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SALUD DURANTE EL CORTE E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO

Herramientas necesarias para corte y perforación de tejas y accesorios:



1. Sierra circular de baja velocidad y disco no abrasivo con sistema de extracción de polvo.



2. Caladora con extractor de polvo: para cortes longitudinales, transversales y especiales.



3. Taladro o berbiquí con broca para metal.

La instalación de los productos de fibrocemento debe ser realizada por personal técnico que cumpla con los procedimientos indicados en este manual. Estos productos contienen fibras, la manipulación indebida de los mismos puede ser perjudicial para la salud. Si requiere transformar o cortar productos de fibrocemento, hágalo en una zona abierta y bien ventilada. Humedezca previamente las áreas de corte para evitar la generación de polvo. Para todo proceso de corte, es obligatorio el uso de gafas de protección.

Cuando haga aseo en las zonas donde cortó o transformó los productos, utilice preferiblemente métodos de aspiración, si es necesario barrer, debe humedecer la zona para evitar la generación de polvo. Se debe cumplir la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas. Para transitar sobre las cubiertas de fibrocemento se deben colocar tabloncillos apoyados sobre tres correas mínimo. No se debe transitar sobre las cubiertas de fibrocemento húmedas. El ancho de los tabloncillos debe apoyarse mínimo sobre dos ondas de la teja.

Mientras esté cortando o perforando el producto, se deben utilizar elementos de protección personal respiratoria aprobados por el Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces. En ausencia de elementos de protección personal respiratoria aprobados por dicho Ministerio, se debe garantizar que éstos, ofrezcan una alta eficiencia de retención, la cual debe ser igual o superior al 99.97% para partículas de 0,3 micrómetros de diámetro y que posean el etiquetado de aprobación NIOSH/MSHA N, R o P 100 o su equivalente. Evite generar polvo fino al cortar o transformar productos de fibrocemento. La inhalación de polvo en altas concentraciones y durante un tiempo prolongado puede ocasionar enfermedades respiratorias.